

KYLMÄ- JA PAKASTEHUONEEN OVI THERMING GR



THERMING

Kylmä- ja pakastehuoneen ovi Therming GR on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi ympäristöihin, joissa tarvitaan hyvää hygieniaa, korroosiokestävyyttä ja iskunkestävyyttä. Pakastehuoneen ovet on varustettu karmilämmityksellä (230V) ja kynnysvapaa ratkaisu helpottaa kulkua jalan tai vaunujen kanssa.

Eristepaksuus valitaan tarpeen mukaan.

Ovista on saatavissa kaksi eri eristepaksuutta.

-GR-70, eriste 70 mm PUR, kylmiöihin ja pienempiin aukkoihin.

-GR-90, eriste 90 mm PUR, pakkasiin ja isoihin aukkoihin.

Mittoja pienistä isoihin.

Leveys 750 mm - 1350 mm.

Korkeus 1950 - 2400 mm.

Ovet toimitetaan yksittäispakattuna ja ovat hyvin suojattuja aina asennushetkeen asti.



Innovatiivinen muotoilu

NOUSEVA SARANA



Säädettävät nousevat saranat, tiivistävät oven lattiaa vasten suljettaessa.

3D SARANAN SÄÄTÖ



Ovet on varustettu 3D-säätösaranoilla, jotka yksinkertaistavat asennusta ja säätöä. Saranat ovat pinta-asenteiset.

PAKKAUS JA ERGONOMIA



Ovet toimitetaan yksittäispakattuna. Pakkaus on varustettu ergonomisella kantohihnalla, joka yhdessä oven kevyen painon kanssa helpottaa siirtämistä asennuspaikalle.

CLEAN COOL OY


Wanhan Amiksen Polku 3b
16300 Orimattila

www.cleancool.fi

KYLMÄ- JA PAKASTEHUONEEN OVI THERMING GR



TEKNISET TIEDOT

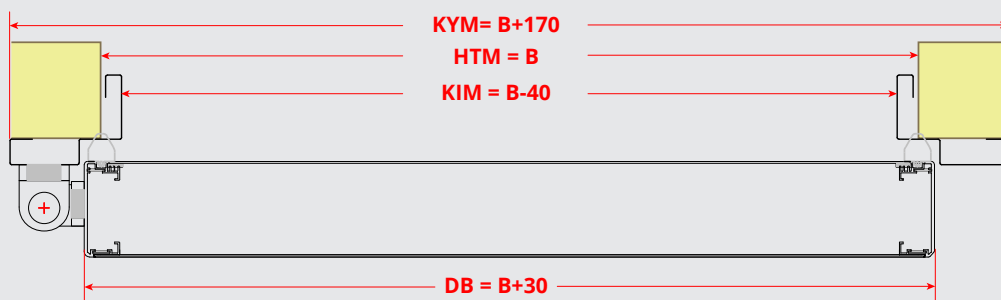

GRK-70 Kylmiön ovi	HTM	KIM	DB
Tyyppi	Asennusaukko	Valoaukko	Ovilehti
GRK-70 750x1950	750 x 1950	710 x 1930	780 x 1930
GRK-70 900x1950	900 x 1950	860 x 1930	930 x 1930
GRK-70 1050x1950	1050 x 1950	1010 x 1930	1080 x 1930
GRK-70 750x2100	750 x 2100	710 x 2080	780 x 2080
GRK-70 900x2100	900 x 2100	860 x 2080	930 x 2080
GRK-70 1050x2100	1050 x 2100	1010 x 2080	1080 x 2080
GRK-70 1200x2100	1200x2100	1160x2080	1230x2080
GRK-70 1350x2100	1350x2100	1310x2080	1380x2080
GRK-70 1050x2400	1050x2400	1010x2380	1080x2380
GRK-70 1200x2400	1200x2400	1160x2380	1230x2380
GR-70 1350x2400	1350x2400	1310x2380	1380x2380

GRF-70 Pakasteen ovi	HTM	KIM	DB
Tyyppi	Asennusaukko	Valoaukko	Ovilehti
GRF-70 750x1950	750x1950	710x1930	780x1930
GRF-70 900x1950	900x1950	860x1930	930x1930
GRF-70 1050x1950	1050x1950	1010x1930	1080x1930
GRF-70 750x2100	750x2100	710x2080	780x2080
GRF-70 900x2100	900x2100	860x2080	930x2080
GRF-70 1050x2100	1050x2100	1010x2080	1080x2080

GRF-90 Pakasteen ovi	HTM	KIM	DB
Tyyppi	Asennusaukko	Valoaukko	Ovilehti
GRF-90 1200x2100	1200x2100	1160x2080	1230x2080
GRF-90 1350x2100	1350x2100	1310x2080	1380x2080
GRF-90 1200x2400	1200x2400	1160x2380	1230x2380
GRF-90 1350x2400	1350x2400	1310x2380	1380x2380

Eristys	Korkeapainevaahdotettu PUR GRK-70 ja GRF-70, s=70 mm GRF-90, s=90 mm	Lukitus	Lukko 5325 sisäänrakennetulla hätävauksella. Sisältää eurosylinterin.
Pinnat	Lasikuituvahvistettu polyesteri, s = 2 mm	Saranat	Nousevat saranat, säädettävissä kolmeen suuntaan. 2 tai 3 kappaletta, riippuen oven korkeudesta.
Karmi	Pakastehuoneen ovi karmilämmityksellä, 230 V, 30 W/m	Seinä- mä- vahvuus	Seinä- mä- vahvuudesta riippumaton pinta-asennuskarmi.
Lattialiitäntä	Pehmeä laahustiiviste, yliajettava kynnyks.	Käyttö- lämpötila	GRK-70: +0 C..... +50 C GRF-70: -22 C..... +50 C GRF-90: -30 C..... +50 C
Tiiviste	Lista / pehmeä EPOM	Lisävarusteet	Paljon eri vaihtoehtoja. Kysy lisää.