

LIUKUOVI THERMING TSD



Liukuovi kylmä- ja pakastehuoneisiin, Therming TSD, on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi.

Ovi soveltuu ympäristöihin, joissa vaaditaan hyvää hygieniaa, korroosiokestävyyttä sekä iskunkestävyyttä.

Ovi toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen. Pakastehuoneen ovet toimitetaan 230V-karmilämmityksellä.

Eristevahvuus

TSD-K kylmähuoneen ovessa 70 mm PUR.
TSD-F pakastuhuoneen ovessa 90 mm PUR.

Kokoja isosta pieneen

Leveys vakiona 900mm - 1400mm.
Korkeus vakiona 1950 mm - 2400 mm.

Innovatiivinen muotoilu

SULKEUTUESSA LASKEUTUVA KISKO



Ovilehti liikkuu avattaessa ulos karmista ja ylös lattiasta avattaessa, jolloin ovi on helppo avata. Sulkeutuessa liike suuntautuu kohti karmia ja lattiaa, jolloin ovi tiivistyy hyvin.

SÄÄDETTÄVÄT LIIKKEET



Ovilehti kulkee kuulalaakeroiduilla pyörillä vahvan juoksukiskon varassa. Seinälle asennettu ohjurikisko varmistaa liikkeen. Pyörien asento ja seinäohjain ovat helposti säädettävissä asennusvaiheessa.

PAKKAUS JA ERGONOMIA



Ovet toimitetaan yksittäispakattuna. Pakkaus on varustettu ergonomisella kantohihnalla, joka yhdessä oven kevyen painon kanssa mahdollistaa helpon kantamisen.




CleanCOOL[®]
Keeping the cool where it's needed

CLEAN COOL OY
Wanhan Amiksen Polku 3b
16300 Orimattila
www.cleancool.fi



TEKNISET TIEDOT

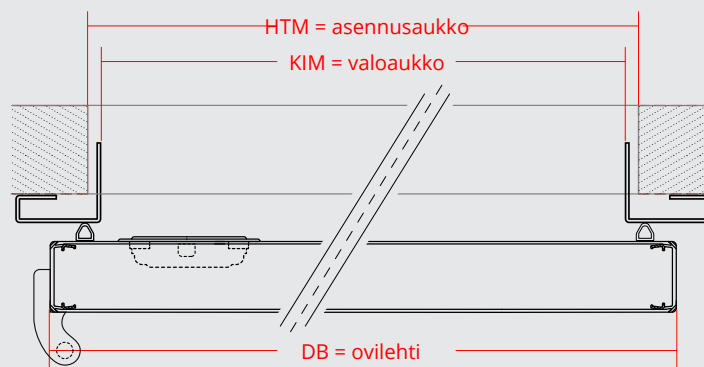

Korkeus 21	HTM	KIM	DB
Kylmiö	Asennusaukko	Valoaukko	Ovilehti
TSD-K	900 x 2100	880 x 2090	980 x 2110
TSD-K	1000 x 2100	980 x 2090	1080 x 2110
TSD-K	1300 x 2100	1280 x 2090	1380 x 2110
TSD-K	1400 x 2100	1380 x 2090	1480 x 2110
Pakaste	-	-	-
TSD-F	900 x 2100	880 x 2090	980 x 2110
TSD-F	1000 x 2100	980 x 2090	1080 x 2110
TSD-F	1200 x 2100	1180 x 2090	1280 x 2110
TSD-F	1300 x 2100	1280 x 2090	1380 x 2110
TSD-F	1400 x 2100	1380 x 2090	1480 x 2110

Vaihtoehtoiset korkeudet

1950 mm	- 150 mm taulukon mitoista
2250 mm	+150 mm taulukon mitoista
2400 mm	+300 mm taulukon mitoista

Eristys	Korkeapainevaahdotettu PUR. TSD-K, s =70 mm. TSD-F, s =90 mm.	Kiskosto	Alumiininen liukukisko helposti pyörivillä pyörillä. Seinälle asennettu ohjauskisko.
Pinnat	Lasikuituvahvistettu polyesteri s =2 mm.	Kahva	Ulkoinen vetokahva ja sisäinen vetouputus.
Karmi	Harjattua ruostumatonta terästä. TSD-F ovet karmilämmityksellä 230 V.	Seinämä- vahvuus	75 mm - 125 mm
Lattialiitännä	Nauhatiiviste lattiaa vasten oven alareunassa. Lämmityskaapeli.	Käyttöläm- pötila	TSD-K -5 C..... +50 C. TSD-F -25 C..... +50 C.
Tiivisteet	EPDM	Karmilämmitys	230 V, 30W/m.

Varustus:

Lisävarusteet	Potkulevyt ja törmäyssuojat. Vahvat murtokahvat sisä- tai ulkopuolelle.	Moottorikäyttö	Painonappikäyttö, tutkaohjaus, automaattinen avaus esteeseen törmätessä, puoliavaus, kävelytila.
----------------------	--	-----------------------	--